

ジョイントシート

ジョイントシートは、ゴム、繊維、充填材を混合し、ロールで加工したシートガスケットです。
必要な寸法、形状に加工し、ユーティリティ配管や機器の接合部に使用されます。

TOMBO™ No.1120


クリンシル® トップ



使用範囲

- 水系流体
- 油系流体
- ガス系流体^{注1}

注1：□の領域は、事前に十分な検討を行った上でご使用ください。

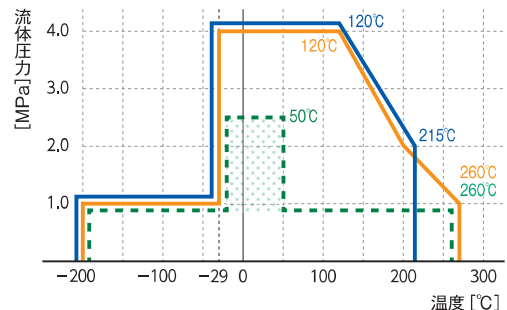

特長


- 膨張黒鉛を主成分としているため、耐熱性・耐蒸気性・耐食性に優れる。
- 傷が付きにくく、柔軟性に優れる。
- 比較的高温のフランジ、バルブ、機器に用いられる。

主成分：NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛

ラインアップ：TOMBO No.1120-LN LNGなどの低温流体用。TOMBO No.1120に特殊処理を施した製品。


TOMBO™ No.1995

クリンシル® ブラウン

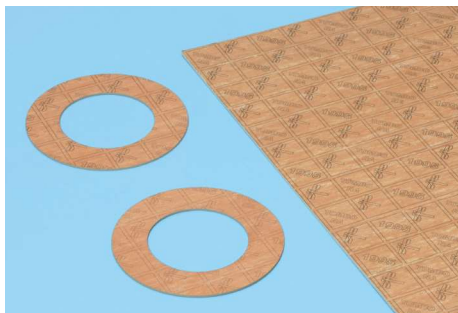


使用範囲

- 水系流体^{注2}

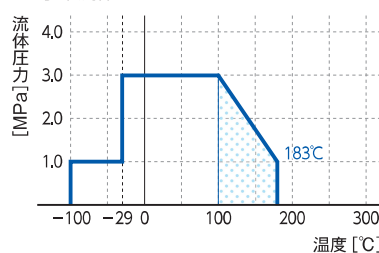

- 油系流体
- ガス系流体

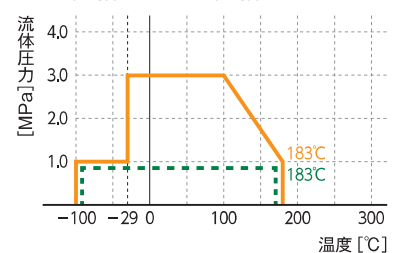

注2：配管ガスケットとして100℃以上の蒸気シールに使用する場合の使用期間の目安は次のとおりです。□の領域：1～2年


特長

- 標準グレードのジョイント。
- 大口径のガスケット。最大3810×3810mm（9S サイズ）を継目なしに製作可能。
- 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられる。

主成分：NBR、アラミド繊維、無機充填材


TOMBO™ No.1995-W

クリンシル® ホワイト

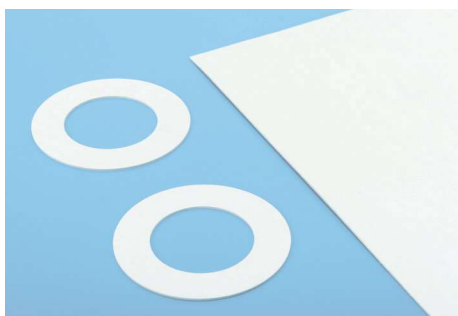


使用範囲

- 水系流体^{注3}

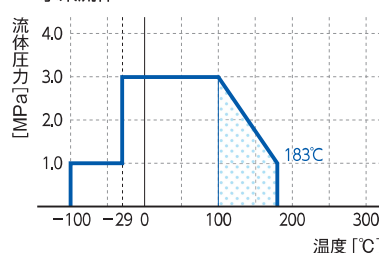

- 油系流体
- ガス系流体

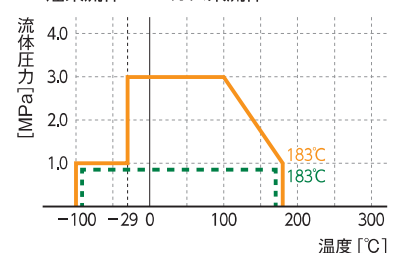

注3：配管ガスケットとして100℃以上の蒸気シールに使用する場合の使用期間の目安は次のとおりです。□の領域：1～2年


特長

- TOMBO No.1995 と同等性能を持つ白色のジョイントシート。
- 流体への黒色異物の混入を避けたい箇所に適しています。


主成分：NBR、アラミド繊維、無機充填材

TOMBO™ No.1993

クリンシル® スーパー

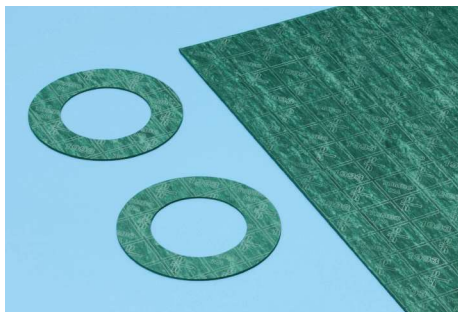

使用範囲

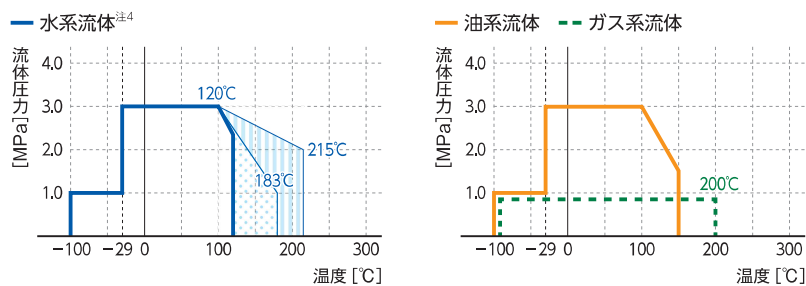

注4：配管ガスケットとして100℃以上の蒸気シールに使用する場合の使用期間の目安は次のとおりです。□の領域：5～10年 □の領域：1～2年


- 特長**
- 耐熱性、耐蒸気性に優れ、蒸気ラインに適している。

⚠ わずかな漏れも許容されないガス系流体には、TOMBO No.1993は使用しないでください。水・油系流体でも気密試験を行う場合はペーストを併用してください。もしくはTOMBO No.1133、TOMBO No.1120の使用をお勧めします。


主成分：特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材

TOMBO™ No.1991-NF

クリンシル® NF

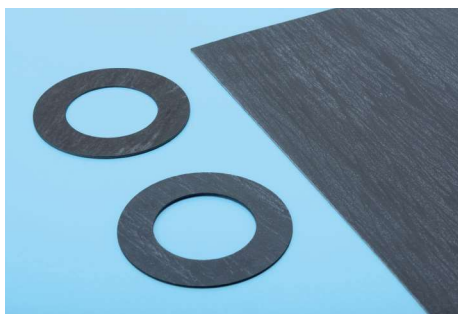

使用範囲

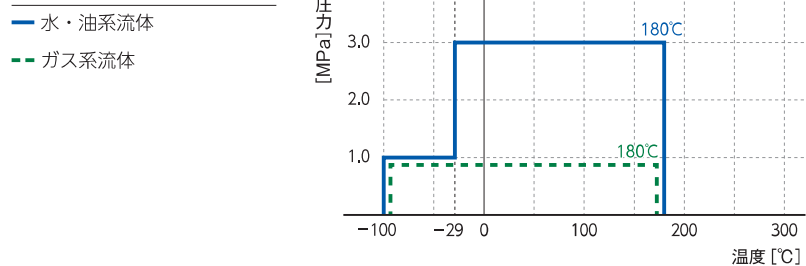

- 特長**
- 耐代替フロン性が高く、冷凍機コンプレッサーなど代替フロン（HCFC やHFCなど）が用いられる機器に適している。

主成分：NBR、アラミド繊維、特殊無機充填材