


# ふっ素樹脂ガスケット


## TOMBO™ No.9007-G20

### ナフロン® PTFEガラスファイバー入り打抜きガスケット

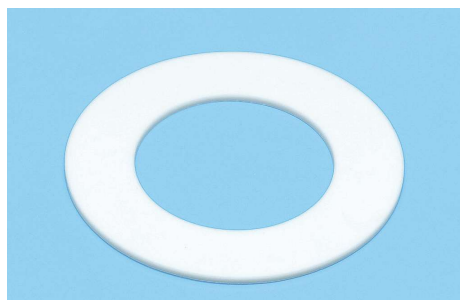

#### 使用範囲

— 水・油・ガス系・腐食性流体

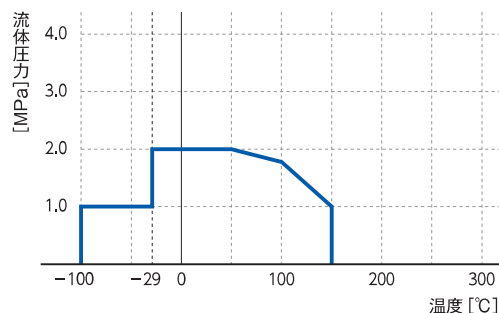

- 特長**
- 標準的な充填材入りPTFEガスケット。
  - ふっ酸、強アルカリには使用不可。


主成分：PTFE、ガラスファイバー

## TOMBO™ No.9007

### ナフロン® PTFE 打抜きガスケット


## TOMBO™ No.9007-ST

### ナフロン® ST 打抜きガスケット

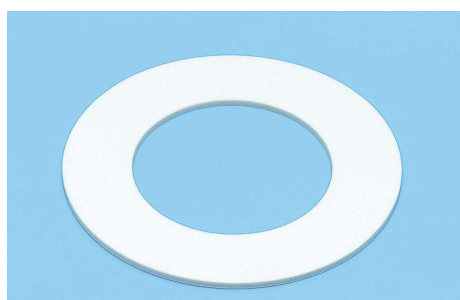

#### 使用範囲

- TOMBO No.9007 (水・油・ガス系・腐食性流体)
- TOMBO No.9007-ST (水・油・ガス系・腐食性流体)

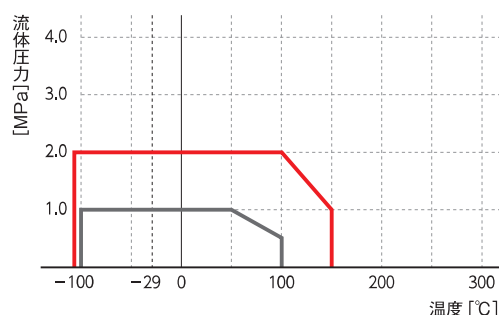


※TOMBO No. 9007は、クリープを起こしやすいため、原則として、溝形フランジ (T&G) でご使用ください。

- 特長**
- 充填材を含まないため、汚染を嫌うラインに使用できる。
  - 電気絶縁性を必要とするところにも使用可能。

主成分：TOMBO No.9007：PTFE TOMBO No.9007-ST：変性PTFE


## TOMBO™ No.9096-SGM

### SGM® ガスケット

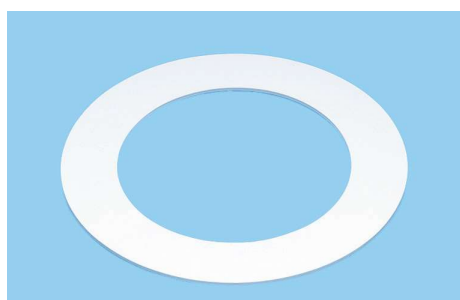

#### 使用範囲

- 水・油系・腐食性流体
- ガス系流体

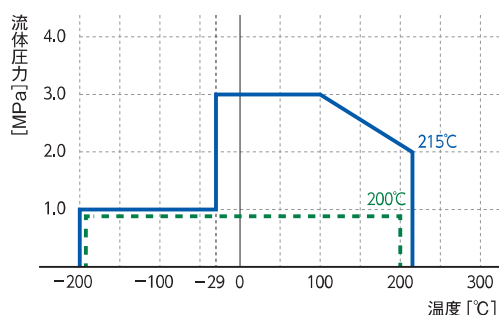

- 特長**
- 柔軟性に富んでいる。
  - 充填材を含まないため、汚染を嫌うラインに使用できる。
  - 電気絶縁性を必要とするところにも使用可能。

主成分：延伸PTFE

TOMBO No.9096-SGMをガス系流体に使用する場合…

- 形状はリング形 (FR形) をお勧めします。(FF形では締付面圧が不足する場合があるため)
- シール性を向上させるため、TOMBO No.9400 (ナフロンペースト) の併用をお勧めします。

#### ワンポイント

変性PTFEとは部分的に化学構造を変化させたPTFEのことで、一般的なPTFEと比べて耐クリープ性に優れ、より高い温度まで使用可能です。

延伸PTFEは延伸加工により多孔質化させているため、柔軟性、クッション性に優れています。



**TOMBO No.9096-SGMは、一般工業用途に限定してご使用ください。**

食品、医薬品、化粧品および医薬機器の製造、加工ならびに包装工程にはご使用いただけません。