


織布ガスケット

ゴムコンパウンドを塗布した織布を所定の形状、厚さに加工したシール材です。形状により、金型による打ち抜き加工、縫製などの加工方法があります。大口径の加工が可能で、低い荷重での圧縮量が大きいいため、高い締付面圧が取れない高温のダクトなどのシールに使用されます。

ガスケットの特性上タイトなシール用途には適しません。多少の漏れが許容できる箇所にご使用ください。


TOMBO™ No. **1420-ST**
スーパーマンホール™ ガスケット-ST

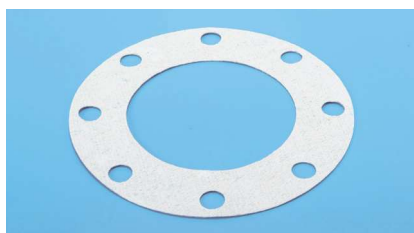

TOMBO™ No. **1420-S**
スーパーマンホール™ ガスケット-S




TOMBO™ No. **1420-TH**
スーパーマンホール™ ガスケット-TH

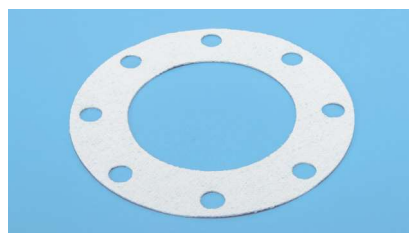

TOMBO™ No. **1400-NA**
スーパーマンホール™ ガスケット-NA



TOMBO™ No. **1374**
マンホールガスケット

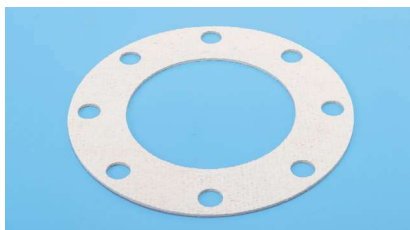

TOMBO No.		1420-ST	1420-S	1420-TH	1400-NA	1374
クロスの構造	横 糸	AES繊維+ステンレス鋼線	AES繊維+ステンレス鋼線	AES繊維+ステンレス鋼線	ガラス繊維+ステンレス鋼線	ガラス繊維
	縦 糸	AES繊維+ステンレス鋼線	ステンレス鋼線	AES繊維+ステンレス鋼線	ステンレス鋼線	ガラス繊維
最高使用温度 [℃]		800	800	600	600	400
色 調		黄白色 (一部緑色)	灰色	黄白色 (一部緑色)	黒色	クリーム色
発 煙 (有機分量)		25%以下	20%以下	20%以下	15%以下	25%以下

耐熱性		400℃	600℃	800℃	選定のポイント
コシの強さ 強い[剛直] ↑ 弱い[柔軟] ↓		—	1400-NA (たわみ量: 1mm)	1420-S(0mm)	コシが強い製品は大口径でもたわみが生じにくいいため、ガスケットを立てて施工する場合や面間が開かないフランジに装入する場合などのハンドリングに優れています。特にハンドリングを重視する場合などに選定ください
		1374(18mm)	—	—	
		—	1420-TH(47mm)	1420-ST(42mm)	

() 内は20mm×200mmのサイズの試験片の片端を保持し、自重によりたわんだ量

測定機関：ニチアス

用途 排気ガス、熱風などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。
ディーゼルエンジンの排気管、煙道マンホール、ボイラー燃焼口。

ランアップ

TOMBO No.1374-G
TOMBO No.1374 に焼き付け防止処理 (黒鉛処理) を行ったもの。黒色。

TOMBO No.1420-THG
TOMBO No.1420-TH に焼き付け防止処理 (黒鉛処理) を行ったもの。黒色。

TOMBO No.9094 ナフロンマンホールガスケット
目地材に PTFE ディスパージョンを使用したマンホールガスケットで、耐薬品性や耐溶剤性を要求されるダクト、酸性排ガスなどの腐食性ガスに使用される。耐熱温度は 300℃。色調は白色。

TOMBO™ No. **1364** NAガスケットテープ

ガラス織布に天然ゴムを塗布し、積層したテープ状のガスケット

使用温度：400℃

色 調：灰色

用 途：低圧蒸気、排気ガス、熱風などのマンホール、ハンドホール、オートクレーブ、大口径のフランジ。

TOMBO™ No. **1368**
NA芯入ガスケットテープ

ガラス織布にゴムコンパウンドを塗布したものを渦巻状に丸め、外皮で左図のように形成したテープ。

使用温度：400℃

色 調：灰色

用 途：炉、加熱器、乾燥機などのドア部、およびダンパー、排ガス、熱風、ダストなどのマンホール。

ラインアップ：TOMBO No.1368-G TOMBO No.1368 に焼き付け防止処理（黒鉛処理）を行ったもの。黒色。

TOMBO™ No. **1378**
NA芯入ガスケット

TOMBO No.1368 をリング加工し、ガスケット形状に縫製したもの。

■ 標準寸法

TOMBO No.	1420-ST	1420-S	1420-TH 1420-THG	1400-NA	1374 1374-G	9094	1364	1368 1368-G	1378
呼び 厚さ [mm]	2.0	—	—	●	—	—	—	—	—
	2.5	●	—	—	—	—	—	—	—
	3.0	—	●	—	—	—	—	—	—
	3.2	—	—	—	●	●	●	●	●
	4.0	—	—	●	—	—	—	—	—
	4.8	—	—	—	●	●	●	—	—
	5.0	●	●	—	—	—	—	—	—
	6.0	—	●	●	—	—	—	—	—
	6.4	—	—	—	●	●	●	—	—
	7.5	●	—	—	—	—	—	—	—
	8.0	—	●	●	●	—	—	—	—
	9.6	—	—	—	●	—	—	—	—
	10.0	●	●	●	—	—	—	—	—
	12.5	●	—	—	—	—	—	—	—
寸 法	ご指定ください						【幅 mm】 13、20、25、 30、40、50 【長さ m】30	【高さ mm】 6.4、7.9、9.5、 11.1、12.7、 15.9、19.1、 22.2、25.4	ご指定ください

⚠ 織布ガスケットの使用上の注意事項

有機バインダーを使用しているため、初期の加熱に際して、有機性ガスが発生します。初期加熱運転時には、換気を行ってください。金属線入りのガスケットは端面から飛び出した金属線でけがをする場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。